


1.2 Données techniques

1.2.1 Présentation schématique

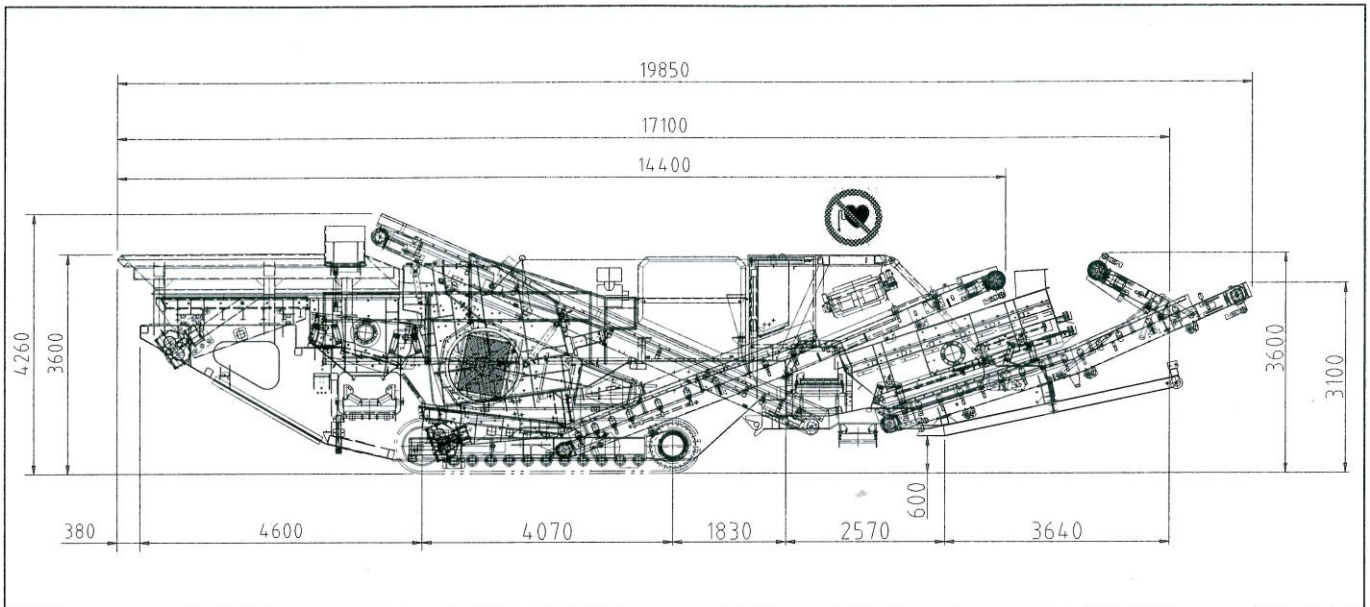

1.2.2 Dimensions au transport

Longueur avec unité de criblage	17'100 mm
Longueur sans unité de criblage	14'400 mm
Largeur	3'000 mm
Hauteur	3'600 mm
Largeur des chenilles:	500 mm

1.2.3 Poids

Concasseur	env. 14'500 kg
Poids au transport avec unité de criblage	env. 54'500 kg
Poids au transport sans unité de criblage	env. 45'300 kg

1.2.4 Données d'envergure

Contenance de l'entonnoir	env. 4 m ³
Hauteur de travail	4'260 mm
Débit de concassage	env. 350 t/h

1.2.5 Moteur

Marque	CATERPILLAR
Type	C 13
Puissance	475 PS / 354 KW
Référence de puissance	2100 RPM
Construction	6 Zylinder
Liquide de refroid.	antigel-Caterpillar env. 68 l
Huile de moteur	env. 40 l



INDICATION

Données techniques plus détaillées, cf. Manuel d'entretien du moteur

1.2.6 Installation électrique

Tension	24 V
Batteries	2 Stück 12V; 170 Ah
Alternateur	24V; 50 AMP

Projecteur de travail	GP14448
Lampes de rechange 24V	GP14450
Avertisseur de marche arrière	GP14449